6. 3. BRENNERMONTAGE

Bei der BAVARIA-Heizkessel Wechselbrandausführung kann jeweils auf der Bedienseite am vorgesehenen Brennerflansch (13) ein Brenner montiert werden.

Jeder BAVARIA-Heizkessel ist mit einer automatischen Brennerverschlußvorrichtung ausgestattet; das heißt, bei jeder Abschaltung des Brenners wird dieser vor Staub und Hitzestau geschützt.

Achtung:

Bei der Brennermontage dringend zu beachten:

1) Flammrohr von Öl- oder Gasbrenner auf Maß **(ca. 2 mm Abstand von Schieber)** einstellen. Um dies zu erreichen, muß eventuell der am Kessel montierte Brennerflansch in seiner Länge gekürzt werden.
2) Um eine saubere Verbrennung zu gewährleisten, ist es erforderlich, daß Brennkammer und Brenner auf eine Achse ausgerichtet werden. Beim Festschrauben des Brenners ist deshalb darauf zu achten, daß der Brenner nicht nach unten hängt.
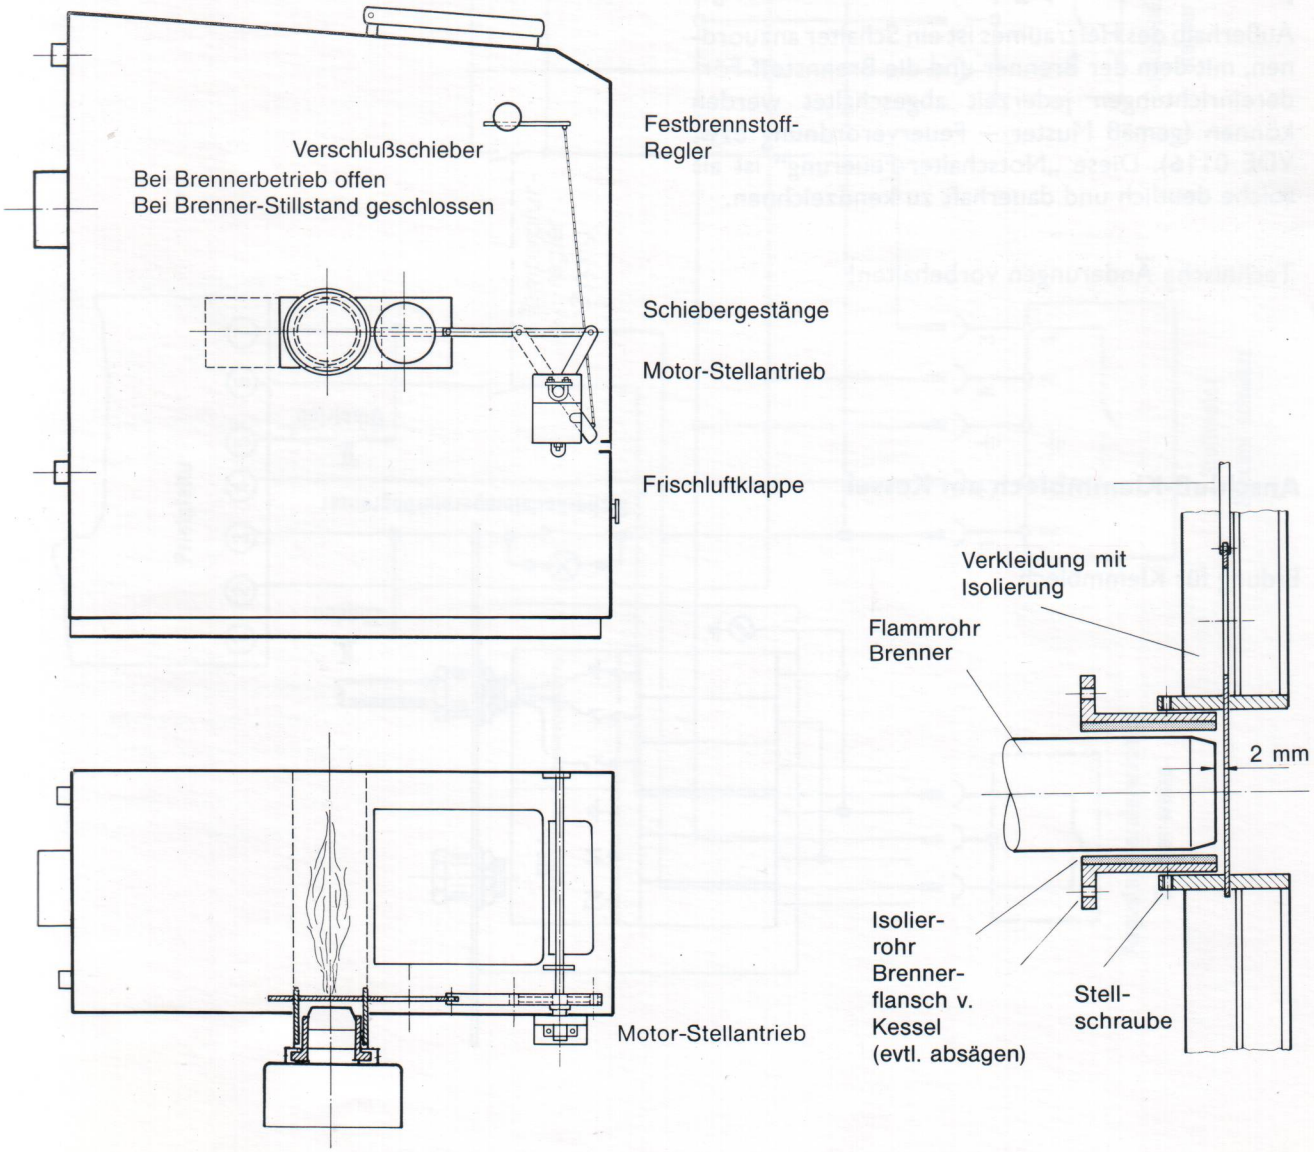
Technische Änderungen vorbehalten!